




Aluskattel on oluline ülesanne: olla ehitamise ajal katuse ajutine kaitse. Kuid pärast katuse valmimist saab sellest ka üks hüdroisolatsioonikihte. Aluskatte valikul tuleb lähtuda tarindist (puit, betoon jne), katuse kaldest ning konkreetsetest kliimatingimustest.

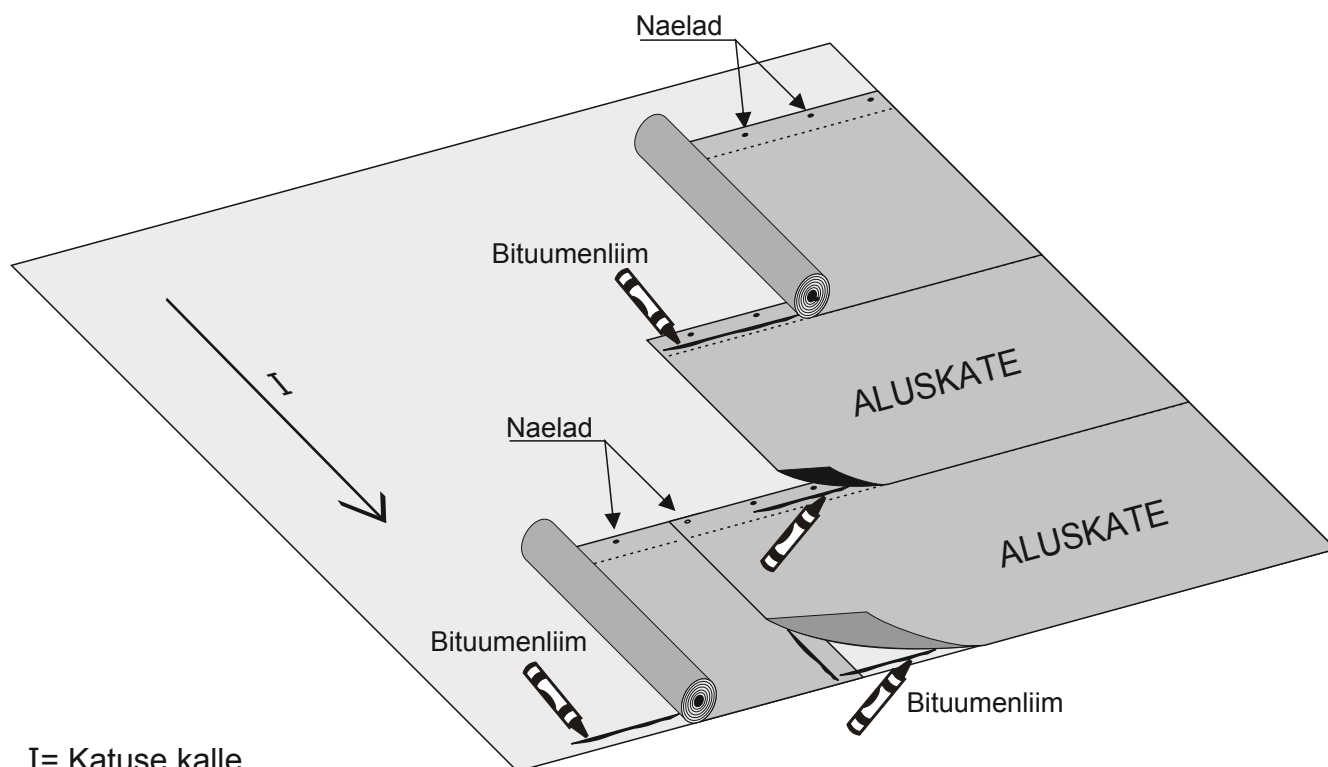

I= Katuse kalle

1. Alustage näiteks katuse vasakust küljest ning kinnitage membraan külgsuunaliselt vasakult paremale, kasutades abiks naelu ja bituumenliimi.
2. Kinnitage membraan naelte abil ülekatte alla.

Nõuanded:

- Pind peab olema puhas, sile ja kuiv.
- Vältige paigaldamist ebasoodsates ilmastikutingimustes (vihma- või lumesadu, niiske ilm).

